



EJOIN **LITE**

AC nabíjacie stanice vyrobené a vyvinuté na Slovensku.
Jednoduché riešenie pre vaše nabíjacie požiadavky.

JEDNODUCHÁ NABÍJACIA STANICA

Lite je nabíjacia stanica pre ľudí, ktorí majú záujem len o základnú funkciu nabíjania. Je to naše najúspornejšie riešenie, pretože jej funkcie sú zredukované len na tie najdôležitejšie.

STĹPIK ALEBO STENA

Lite môže byť nainštalovaná na stenu ako wallbox. Avšak, môžete si zakúpiť prídavný stĺpik a nainštalovať Lite naň, čím sa stane samostatne stojacou nabíjacou stanicou.

KONEKTOR

Lite je vyrábaná s konektorom Plug Type 2. Výstup môže byť v podobe rovného kábla, špirálového kábla alebo zásuvky. Konektor vie byť upravený pre iné trhy a zmenený na Plug Type 1 alebo GB/T, ktoré môžu byť používané v iných častiach sveta.

JEDNODUCHÉ PRIPOJENIE

Lite môže byť jednoducho pripojená k sieti na akomkoľvek mieste. Vieme tiež zabezpečiť dynamickú reguláciu výkonu, ktorá zaručuje, že nedôjde k prekročeniu rezervovanej kapacity na danej lokalite.



PREČO EJOIN LITE?



JEDNODUCHÁ ALE EFEKTÍVNA

Lite nemá žiadne špeciálne funkcie, ale to, čo robí, robí spoľahlivo. Ponúka maximálny nabíjací výkon až 22 kW, čo je dostatočné pre akýkoľvek komerčne dostupný elektromobil.



DOSTUPNÁ

Potrebujete nabíjaciu stanicu, ale nechcete minúť veľa peňazí? Lite je naša najdostupnejšia nabíjacia stanica, ktorá si ale zachováva kvalitu našich najdrahších produktov.



BEZPEČNÁ

Lite je vybavená všetkými potrebnými ochranami, takže ju môžete bezpečne používať vo vašom dome alebo na verejných miestach. Má zabudované ochrany proti preťaženiu, prepätiu a podpätiu, poruche uzemnenia a prepäťovú ochranu.



JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE


S Lite by nemohlo byť nabíjanie jednoduchšie. Stačí pripojiť vaše vozidlo a nabíjanie sa automaticky spustí. Nie je potrebná žiadna autorizácia.

DYNAMICKÁ REGULÁCIA VÝKONU

EJOIN GRID GUARD

ejoin Grid Guard je inteligentné meracie zariadenie, ktoré zabezpečuje dynamickú reguláciu výkonu na lokalite s jedným alebo viac nabíjacími bodmi. Grid Guard môže byť pripojený pred hlavný transformátor alebo rozvádzač, ktorý napája konkrétnu vetvu siete. To znamená, že aj keď sú všetky vaše nabíjacie stanice na mieste plne využívané, nebudete mať problémy s možnými výpadkami alebo prekročením rezervovanej kapacity. Grid Guard zabezpečí, že cez nabíjacie stanice bude dodávané len toľko energie, koľko povolíte.

Grid Guard používa na komunikáciu so sieťou a nabíjacími stanicami komunikačný protokol s názvom Modbus . Hodnoty pre Grid Guard je možné nastaviť na diaľku prostredníctvom webového rozhrania.

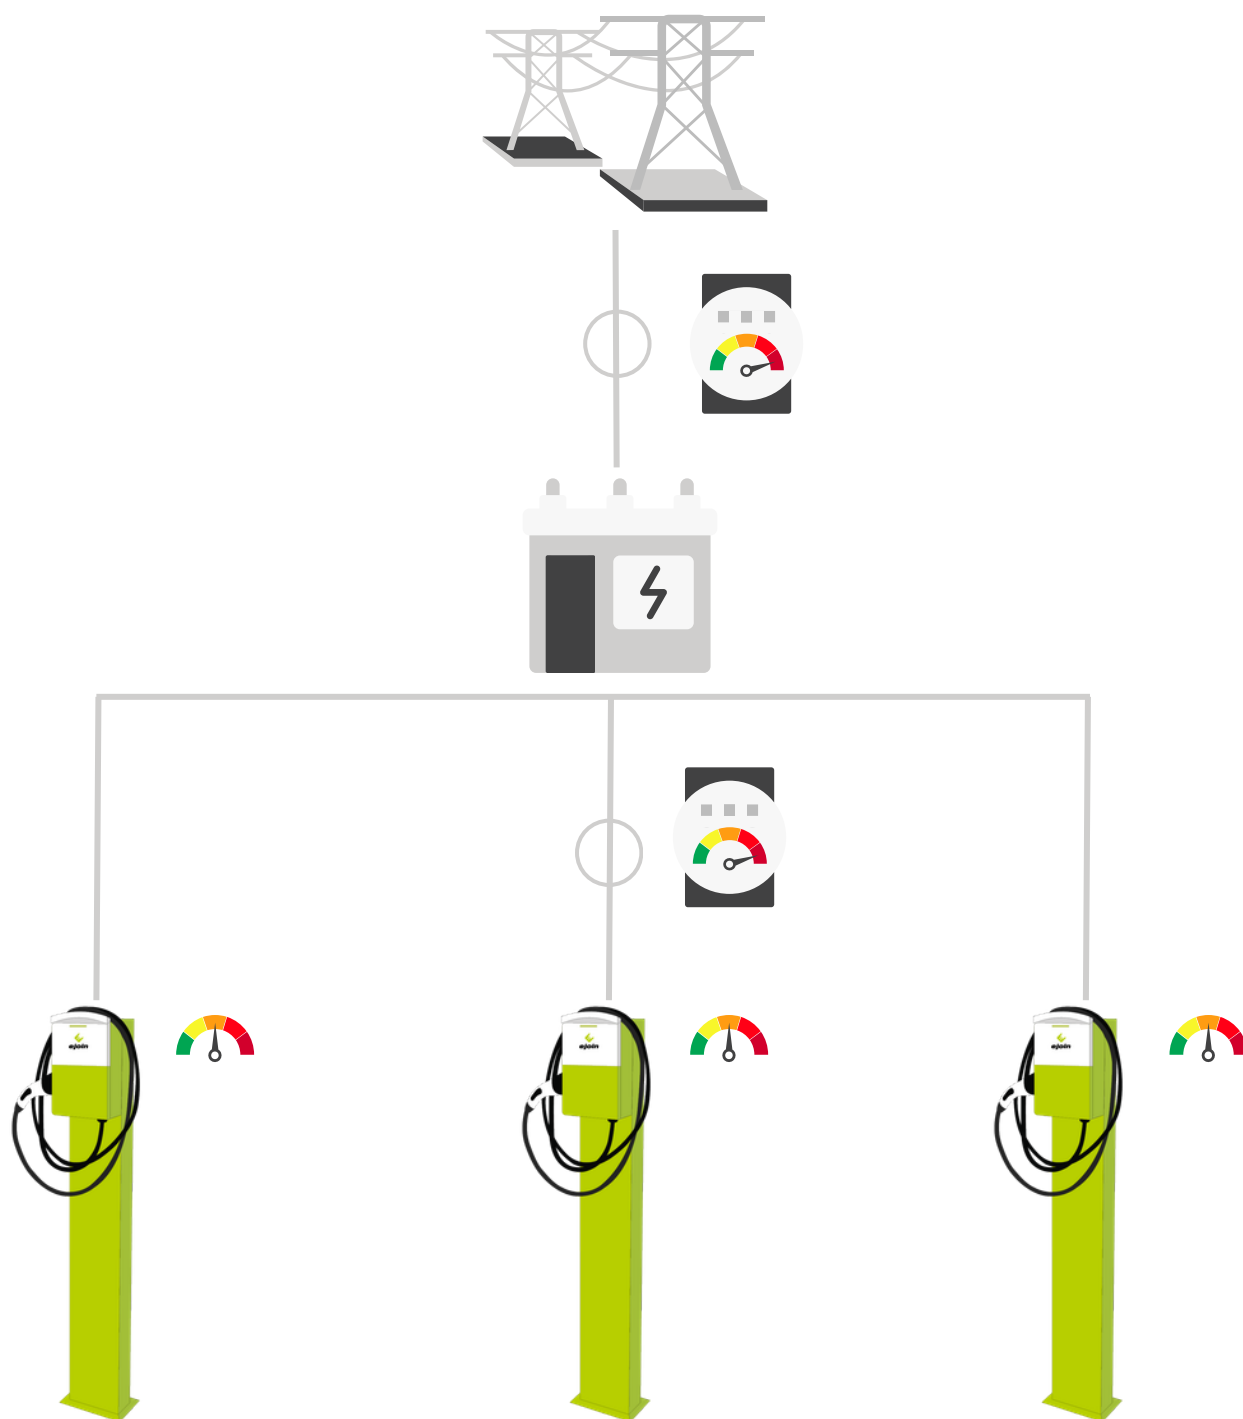

TECHNICKÉ ÚDAJE

Produktové informácie	
Nabíjací typ	Mode 3 nabíjanie, level 2
Možnosti výstupu	Plug Type 2 kábel/zásuvka, GB/T kábel/zásuvka, Plug Type 1 kábel/zásuvka
Dĺžka kábla	Rovný kábel: 5 m Špirálový kábel: 3,5 m
Menovitý výkon a prúd vstupného napájania	Jedna fáza do 7,4 kW / 32 A Tri fázy do 22 kW / 63 A
Vstupné/výstupné napätie	IEC: Jedna fáza: 184–276 V, 50/60 Hz IEC: Tri fázy: 320–480 V, 50/60 Hz
Typ siete	TT, TN, IT
Ochrana	Ochrana proti preťaženiu, prepätiu, podpätiu, poruche uzemnenia vrátane ochrany proti úniku DC prúdu, integrovaná prepäťová ochrana
Počet obsluhovaných elektromobilov	1
Kategória prepäťovej ochrany	Type III

Všeobecné vlastnosti	
IP a IK hodnotenie	IP54 a IK10
Typ skrine	Nehrdzavejúca oceľ
Prevádzková nadmorská výška	Do 2 000 m
Prevádzkový teplotný rozsah	-25 °C až +60 °C
Skladový teplotný rozsah	-40 °C až +70 °C
Vlhkosť	20-95 % Rh nekondenzujúca
Inštalácia	Na stenu / samostatne stojaca na stĺpiku
Rozmery (V x Š x H)	340 x 235 x 110 mm
Váha	6,7 - 9,6 kg (podľa zvoleného výstupu)
Certifikácie a normy	
Nabíjací systém	IEC 61851-1 ed 3, IEC 61851-21-2 ed 1, IEC 61851-23 ed 1, IEC 61851-24 ed 1, IEC 62196-2, IEC 62196-3, IEC 61000
Komunikácia s EV	DIN 70121, ISO/IEC 15118 series ed 1 s PnC a EIM
Bezpečnosť	Hodnotenie rizika
Záruka	24 mesiacov základná záruka, predĺžená záruka za príplatok

KONTAKT

SK2024/10



ejoin.eu



info@ejoin.eu



+421 424 111 111

